


Configuración API DataNodeSM

Creación del directorio de DataNodeSM y configuración de Web.Config


- Ubicar `<unidad>\inetpub\wwwroot`
Dentro de wwwroot crear el directorio para la aplicación. Ej: DataNodeSM.
Copiar dentro del nuevo directorio los archivos de la consola DataNodeSM. **Disponible para descarga de distribuidores autorizados.**
- Del directorio **DataNodeSM**, ubicar y editar el archivo **Web.config**, para configurar los parámetros de la app creada en Meta:


td,th {padding:6px;} th {background-color:#EFEFEF;}

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\switchon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIFpYCEA0sBAHcoycBF0SrfFVZAMo8y1GvJCbJ76FXnR6mGT2C66GrLdSpZATvYTx2B0CTVUQDwwe9C2CtG1GE5DDPevQzm9zKdoCqbgTXfjyKoEx3vzoZC1gQdD0Q2CO92ra18xYZAvMhNaLFXz2aZCMSVFPQ7ghCuT7xojMa12Ah30TihuyECj2ddXzo3z7cbpPBcp0a7WzP25b4X X3F9SSyzUODAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />	3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook 1. El identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo ".") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook Editar URL de devolución de llamada de webhook URL de devolución de llamada <input type="text" value="https://dominio/DataNodeSM/api/whatsapp/ReceiveMessage"/> Identificador de verificación <input type="text" value="Ingresar aquí la cadena para identificación definida en el Web.config"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Eliminar webhook"/> <input type="button" value="Verificar y guardar"/>	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Enviar y recibir mensajes</p> <p>Paso 1: Selecciona números de teléfono</p> <p>Desde</p> <p>Envía mensajes gratis con el número de teléfono de prueba proporcionado. Puedes usar tu propio número de teléfono, sujeto a límites y precios.</p> <p>Obtén más información.</p> <p>+57 320 217</p> <p>Identificador del número de teléfono: 102456212772462</p> </div> 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	5. Editar Value con el token temporal o definitivo.

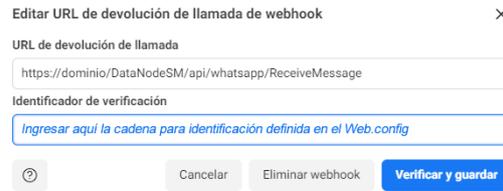LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads
<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value=" "C:\ProgramaClonVisualStudio\switchoon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value=" "C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	2. Editar Value con el token temporal o definitivo.
<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value=" "EAAIFpYCEAO8BAHcoyCBf0SffFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGT2C66GrLdSpZATvYITx2B0 CTVUQDdwe9CZCtG1GE65DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzo2ClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2s2CMSVPQ97ghCuT7xoJMa1ZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpEBcP0s7WzP2Sb4X X3F9SYzU0DAMIawZD" /></pre>	<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /></pre> <p>1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> <p>2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente</p>	3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value=" "TOKEN LEVERIT SOCIAL" /></pre>	<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /></pre> <p>El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el carácter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> 	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
<pre>24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" /></pre>	<p>Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p>  <pre>24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" /></pre>	5. Editar Value con el token temporal o definitivo.

<pre>25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value=" "EAAIFpYCEAO8BAHcoyCBf0SffFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGT2C66GrLdSpZATvYITx2B0 CTVUQDdwe9CZCtG1GE65DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzo2ClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2s2CMSVPQ97ghCuT7xoJMa1ZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpEBcP0s7WzP2Sb4X X3F9SYzU0DAMIawZD" /></pre>	<p>⚠ Importante! Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken".</p> <p>Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp</p> <p>1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> <p>2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente</p>	6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
---	---	--

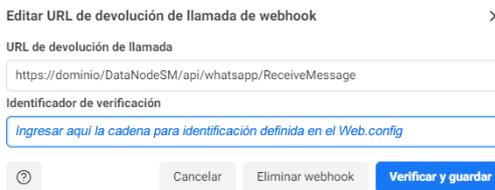LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads
<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramaCionVisualStudio\switchoon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	2. Editar Value con el token temporal o definitivo.
<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAlPpYCEAO8BAHoocyBf0SrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGT2C66GrLdSpZATvYTx2B0CTVUQDwwe9C2CtG1GEG5DDPevQzm9zKdcQbgTXfjyKoEx3vzo2ClgQdD0Q2CO92ra18xYZAvMhXaLFXt2s2CMSVFG7ghCuT7xojMa1ZAh30TihuyECj2ddXzo3r7cbpPBcp0s7WzP25b4XK3F9SYzUODAMiAwZD" /></pre>	<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /></pre> <p>1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> <p>2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente</p>	3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" /></pre>	<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /></pre> <p>El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el carácter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> 	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
<pre>24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" /></pre>	<p>Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> 	5. Editar Value con el token temporal o definitivo.
<pre>25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAlPpYCEAO8BAHoocyBf0SrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGT2C66GrLdSpZATvYTx2B0CTVUQDwwe9C2CtG1GEG5DDPevQzm9zKdcQbgTXfjyKoEx3vzo2ClgQdD0Q2CO92ra18xYZAvMhXaLFXt2s2CMSVFG7ghCuT7xojMa1ZAh30TihuyECj2ddXzo3r7cbpPBcp0s7WzP25b4XK3F9SYzUODAMiAwZD" /></pre>	<pre>25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /></pre> <p>Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp</p> <p>1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> <p>2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente</p>	6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
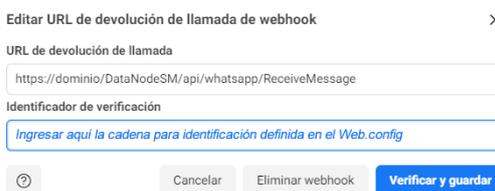
<pre>26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" /></pre>	<pre>26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="Cadena para identificador" /></pre> <p>El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el carácter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> 	7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
---	--	--

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value=" "C:\ProgramaClonVisualStudio\switchoon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	<pre>17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value=" "C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" /></pre>	1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads
<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value=" "EAAIFpYCEAO8BAHoocyBf0SxrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnRemGIZC66GrLdSpZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9C2CtG1GE5DDPevQzm9zKdcQbqIXfjyK0Ex3vzoZClgQdD0QZCO92ra18xYZA VhXaLFXr2s2CMSVFG07ghu7XoJMa1Zah30TihuyECJ2ddXzo3r7cbpEPB0s7WzP25b4X X3F9SYzUODAMIawZD" /></pre>	<pre>22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /></pre> <p>1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta</p> <p>2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente</p>	2. Editar Value con el token temporal o definitivo. 3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value=" "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" /></pre>	<pre>23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /></pre> <p>El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el carácter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> <p>Editar URL de devolución de llamada de webhook</p> <p>URL de devolución de llamada</p>	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
<pre>24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" /></pre>	<p>Importante! Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro <code>key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"</code>.</p> <pre>26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /></pre> <p>Para copiar el identificador de verificación de la configuración de la aplicación de Primeros pasos, copiar el identificador de verificación de la configuración de la aplicación de Primeros pasos que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> <p>Editar URL de devolución de llamada de webhook</p> <p>URL de devolución de llamada</p> <p>Identificador de verificación</p> <p>Ingresar aquí la cadena para identificación definida en el Web.config</p> <p>Cancelar Eliminar webhook Verificar y guardar</p>	7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
<pre>25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value=" "EAAIFpYCEAO8BAHoocyBf0SxrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnRemGIZC66GrLdSpZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9C2CtG1GE5DDPevQzm9zKdcQbqIXfjyK0Ex3vzoZClgQdD0QZCO92ra18xYZA VhXaLFXr2s2CMSVFG07ghu7XoJMa1Zah30TihuyECJ2ddXzo3r7cbpEPB0s7WzP25b4X X3F9SYzUODAMIawZD" /></pre>	<pre>25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /></pre> <p>Importante! Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro <code>key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"</code>.</p> <p>El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> <p>Enviar y recibir mensajes</p> <p>Paso 1: Selecciona números de teléfono</p> <p>Desde</p> <p>Envía mensajes gratis con el número de teléfono de prueba proporcionado. Puedes usar tu propio número de teléfono, sujeto a límites y precios.</p> <p>Obtén más información.</p> <p>+57 320 217</p> <p>Identificador del número de teléfono: 102456212772462</p>	8. Opcional. Editar los parámetros para configurar la plantilla de notificación
<pre>26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value=" "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" /></pre>	<pre>26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /></pre> <p>Para copiar el identificador de verificación de la configuración de la aplicación de Primeros pasos, copiar el identificador de verificación de la configuración de la aplicación de Primeros pasos que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook</p> <p>Editar URL de devolución de llamada de webhook</p> <p>URL de devolución de llamada</p> <p>Identificador de verificación</p> <p>Ingresar aquí la cadena para identificación definida en el Web.config</p> <p>Cancelar Eliminar webhook Verificar y guardar</p>	Editar Value con token temporal o definitivo.
<pre>27 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" /></pre>	<pre>27 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" /></pre>	Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
<p>8. Opcional. Editar los parámetros para configurar la plantilla de notificación</p>		
<pre>29 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_Name" value="case_attention_sample" /> 30 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_LanguageCode" value="es" /> 31 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderType" value="2" /> 32 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderId" value="" /> 33 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderLink" value=" "https://static.wixstatic.com/media/5424d9_50742bf23cab4feb3e4525f0432c d80-mv2.png/v1/fill/w_109,h_86,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto /image3.png" /> 34 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_ParamNumber" value="4" /> 35 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_CI_GENERICNAME" value="0" /> 36 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_NAME" value="1" /> 37 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_IDSDCASE" value="2" /> 38 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_CHANGE_DESCRIPTION" value="3" /> 39 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_Button_SubType" value="2" /> 40 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_ButtonTag_0" value="" /> 41 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_ButtonTag_1" value=" "thc-mesa-de-ayuda" /> 42 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_ButtonTag_2" value="" /></pre>	<p>Importante!</p> <p>Para editar estos parámetros y activar notificaciones a WA, debe estar creada y aprobada previamente la plantilla de mensajes en la plataforma Meta.</p> <p>Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp</p>	
<p>9. Verificar que estén las etiquetas de comentario en las siguientes líneas para sitios (Ej. Default WebSite) con configuración SSL/certificado</p>		
<pre>87 <httpProtocol> 88 <customHeaders> 89 <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" /> 90 </customHeaders> 91 </httpProtocol></pre>	<p>Agregar etiquetas de comentario:</p> <pre>87 <!--<httpProtocol> 88 <!--<customHeaders> 89 <!--<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" /> 90 <!--</customHeaders> 91 <!--</httpProtocol--></pre>	
<p>10. Eliminar etiquetas de comentarios en las siguientes líneas para sitios (Ej. Default WebSite) con configuración SSL/certificado</p>		

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramaClonVisualStudio\switchoon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAlPpYCEAO8BAHoocyBf0SrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGIZC66GrLdSpZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZctG1EG5DDDevQzm9zKdcQbqTXfjyKoEx3vzoZClgQdDOZCO92ral8xYZAvmhXaLFXr2a2CIMSVP0G7qhCuT7xojMa1Zah30TihuyECJ2ddXzo3r7cbpPB0p0s7WzP25b4XK3F9SyzUODAMiWzMD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />	2. Editar Value con el token temporal o definitivo. 3. Editar Value con la cadena para identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN LEVERIT_SOCIAL" />	23 El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el carácter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook	4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN LEVERIT_SOCIAL" />	26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />	7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Editar Value con token temporal o definitivo.
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAlPpYCEAO8BAHoocyBf0SrfFVZAMo8ylGvJCbJ76FXnR6mGIZC66GrLdSpZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZctG1EG5DDDevQzm9zKdcQbqTXfjyKoEx3vzoZClgQdDOZCO92ral8xYZAvmhXaLFXr2a2CIMSVP0G7qhCuT7xojMa1Zah30TihuyECJ2ddXzo3r7cbpPB0p0s7WzP25b4XK3F9SyzUODAMiWzMD" />	25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador permanente para la aplicación" />	Editar Value con la cadena para identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook
11. Editar el End Point con el nombre del servidor		
183 <client> 184 <endpoint address="net.tcp://WIN-UK6CGR3SD0:17104/DataLink" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IDataLink" contract="IDataLink" name="NetTcpBinding_IDataLink" /> 185 </client>	183 <client> 184 <endpoint address="net.tcp://NOMBRE_SERVIDOR:17104/DataLink" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IDataLink" contract="IDataLink" name="NetTcpBinding_IDataLink" /> 185 </client>	

3. Guardar los cambios en el archivo.


Creación del grupo de aplicaciones en IIS

1. Abrir el **Administrador de Internet Information Services (IIS)**
2. Crear un grupo de aplicaciones para **DataNodeSM**
 1. En el panel *Conexiones*, expandir el nodo de servidor y, a continuación, hacer clic en Grupos de aplicaciones¹⁾.
 2. En la página *Grupos de aplicaciones*, en el panel *Acciones*, hacer clic en **Agregar grupo de aplicaciones**.
 3. En el cuadro de diálogo *Agregar grupo de aplicaciones*, escribir un nombre descriptivo para el grupo de aplicaciones en el cuadro Nombre. Ej.DataNodeSM.
 4. En la *lista Versión de .NET Framework*, seleccionar la versión de .NET Framework necesaria para las aplicaciones, módulos y controladores administrados. En este caso debe seleccionarse **.NET CLR Versión 4.0.30319**.
En la lista *Modo de canalización administrada*, seleccionar **Integrada**.²⁾
Seleccionar la opción *Iniciar grupo de aplicaciones inmediatamente* para iniciar el grupo de aplicaciones cada vez que se inicie el servicio WWW. De manera predeterminada esta opción está seleccionada.
 5. Dar clic en **Aceptar** para terminar la creación del grupo.

Para sistemas operativos de 64 bits

Seleccionar el grupo de aplicaciones creado y en el panel *Acciones* seleccionar *Configuración avanzada de la aplicación* y verificar/editar las siguientes opciones:


1. **.NET CLR Version: 4.0**
2. **Habilitar aplicaciones de 32 bits** con estado **True**.

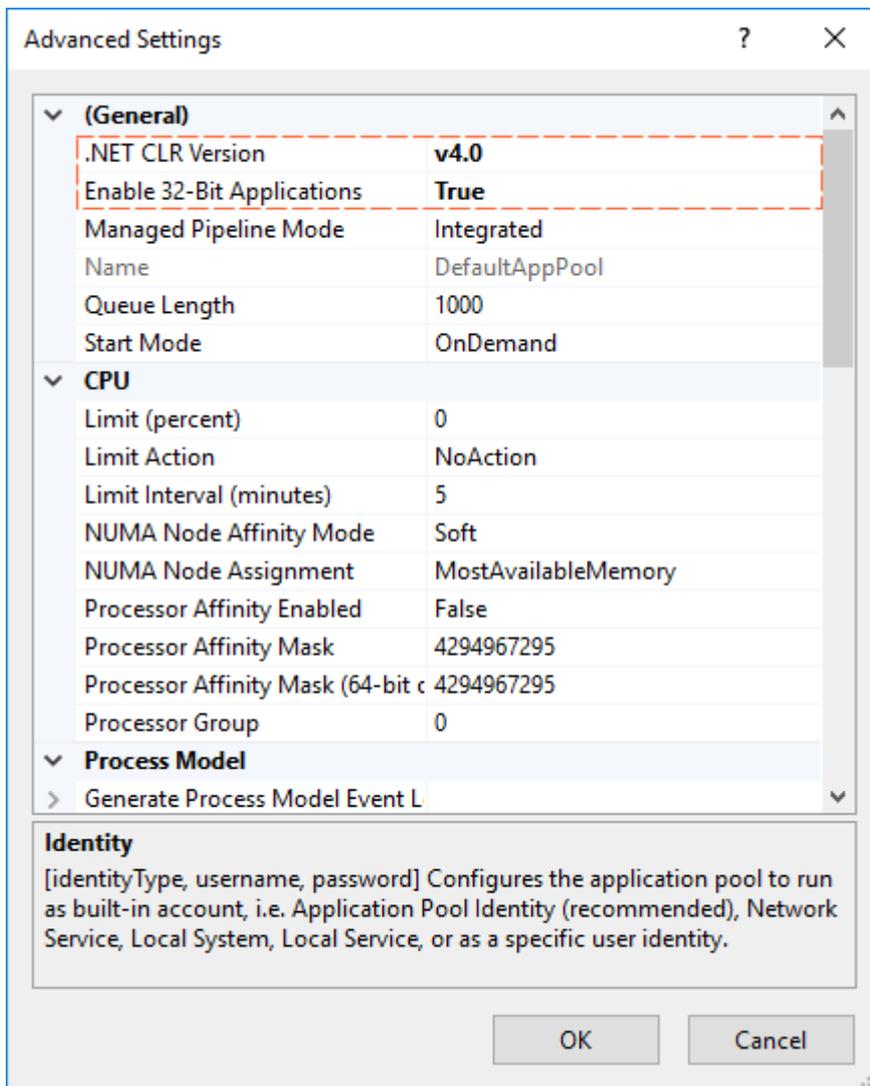

- 3. Dar clic en **Aceptar** para guardar los cambios.


Creación de la aplicación en IIS

- 1. En el **Administrador de Internet Information Services (IIS)**, en el panel *Conexiones*, expandir los nodos **Sitios/Default Web Site**
Dar clic derecho sobre el directorio de la aplicación y seleccionar la opción **Convertir en aplicación**.

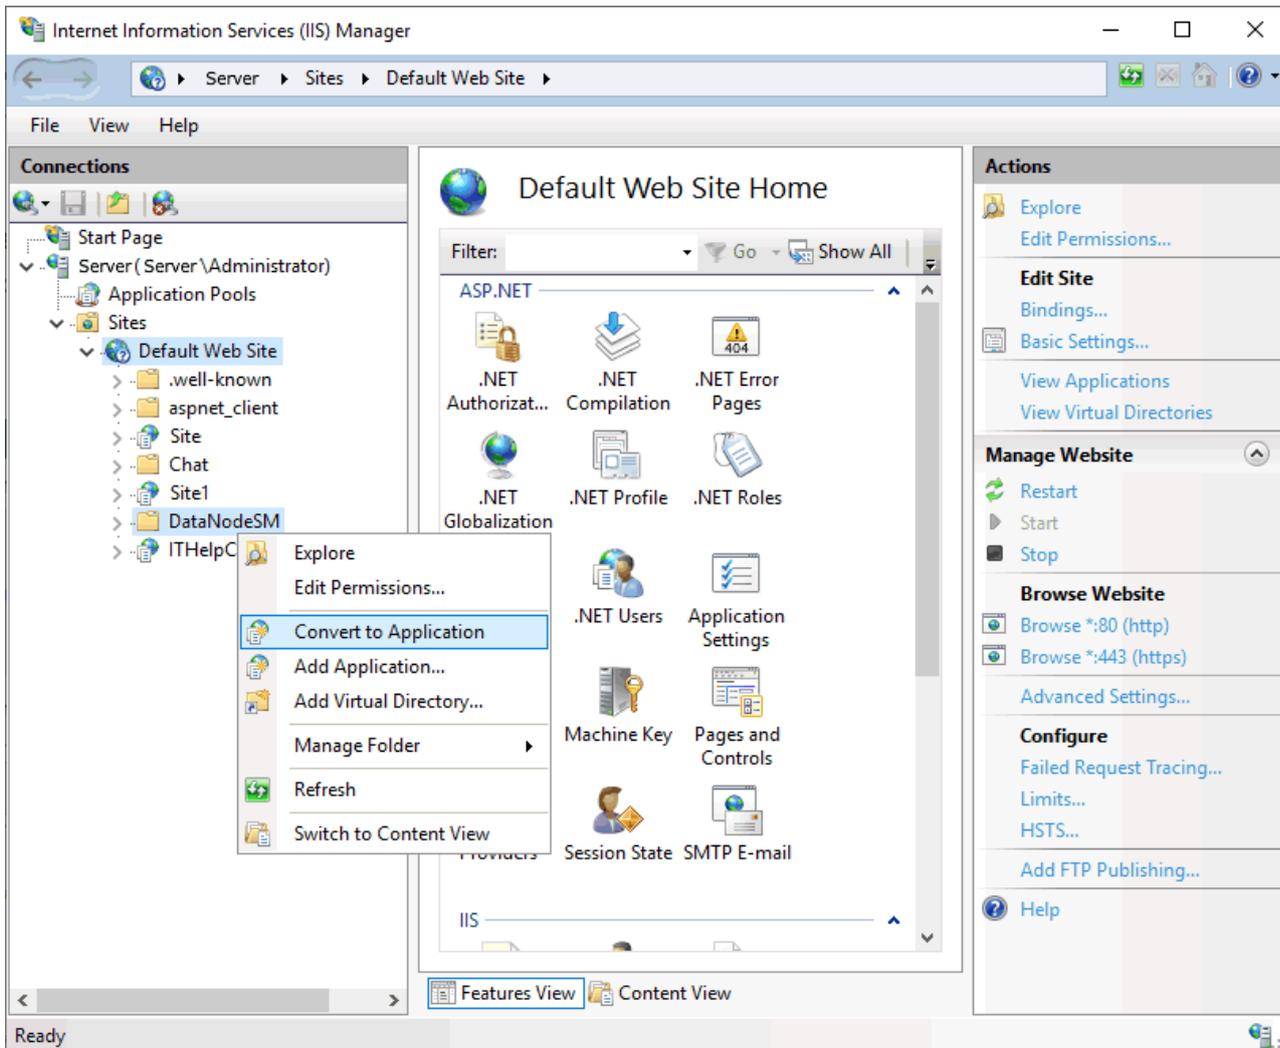

2. En la ventana *Agregar Aplicación*:

Seleccionar el grupo de aplicaciones creado para esta aplicación; por defecto el grupo es *DefaultAppPool*, dar clic en el botón **Seleccionar** para cambiar el grupo. Dar clic en el botón **Aceptar** para terminar la creación de la aplicación.

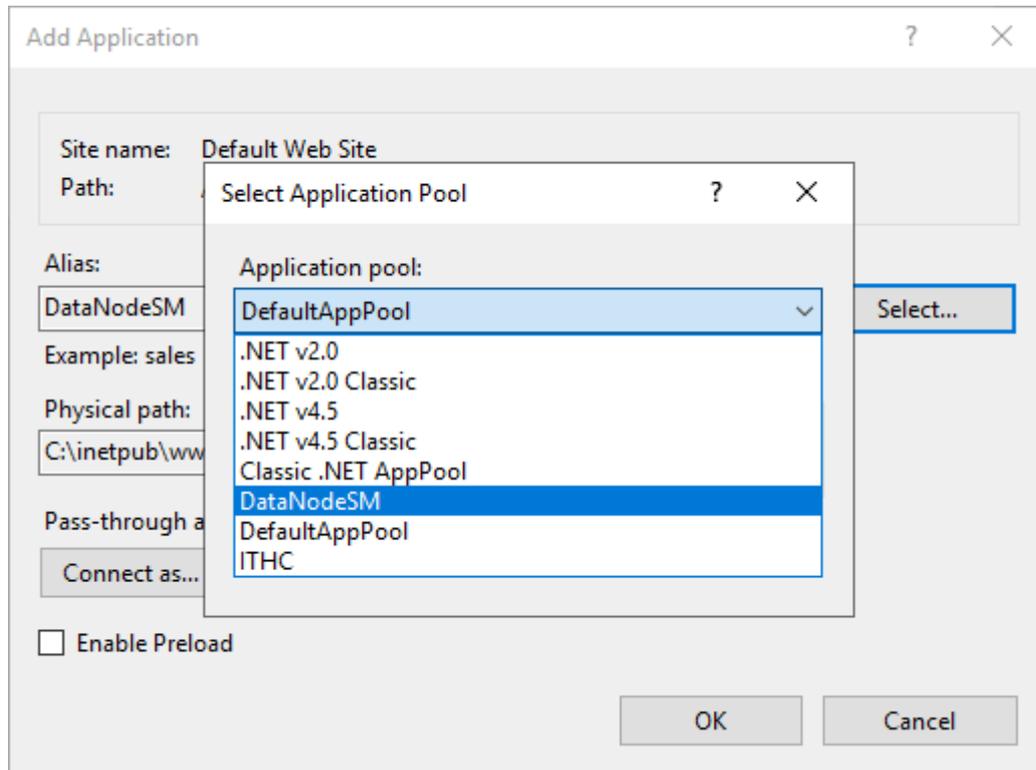

3. Después de la creación de la aplicación reiniciar el servicio del *Default Web Site* y del *IIS*.

Después de la creación y publicación de la API, terminar la configuración de la app en Meta (Edición de Webhook)

1)

Application pool

2)

Este modo utiliza la canalización integrada de procesamiento de solicitudes de IIS y ASP.NET

From:
<http://leverit.com/ithelpcenter/> - **IT Help Center**

Permanent link:
http://leverit.com/ithelpcenter/es:wa:wa_datanode

Last update: **2023/08/16 20:41**

