Configuración API DataNodeSM

Creación del directorio de DataNodeSM y configuración de Web.Config

1. Ubicar <unidad>\inetpub\wwwroot
   Dentro de wwwroot crear el directorio para la aplicación. Ej: DataNodeSM.
   Copiar dentro del nuevo directorio los archivos de la consola DataNodeSM.
   Importante!: Disponible para descarga de distribuidores autorizados.

2. Del directorio **DataNodeSM**, ubicar y editar el archivo **Web.config**.

   Para configurar los parámetros de la app creada en Meta:

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA
1 Editar Value con el enlace del sitio DataNodeSM	
`<add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" />`	`<add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" />`
2 Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads	
`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcom3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />`	`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />`
Parámetros WA General	
3 Editar Value con el token temporal o definitivo	
`<add key="WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEADBBO9tgPZAEdj0Fu7BuUgILiJwsKHuIltnBvEkqmdFBZB6FAC8I2AIloBljxLqWjcfefOYmowZBX8E0BBZBZBfYwENz9k9rZBApGzSSpSiZCUgoMzrTWUXiNMPrlKtVFasE7nm4sKkTKc2KradbsrSBy4YqCvNudUmV9t6U2SVJaDjOhzqZBARd0rZANi6Q4cCJBD7Y2hYTr7RuqeqMJJQwiqWRqfKxRX3mpCDoZD" />`	`<add key="WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` El identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú **Primeros pasos,** copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta El identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente
4 Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook	
`<add key="WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	`<add key="WhatsAppCloudApi_verify_token" value="Cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") y que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 
Parámetros BOT	
5 Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API	
`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="108599456065812" />`	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 
Parámetros para creación de casos	
6 Habilitar/deshabilitar registro para creación de usuario	
`<add key="Bot_DisableCrateUser" value="True" />`	Con valor True se deshabilita el formulario para registro de usuario Con valor False habilita el formulario para registrarse como usuario de mesa de ayuda
7 Cambia modo de menú	
`<add key="Bot_UINative" value="True" />`	Con valor True Muestra menú de opciones con letras y números Con valor False habilita el menú de botones

3. Del directorio **DataNodeSM**, ubicar y editar el archivo **Web.config,** para configurar los parámetros de la app creada en Meta:

   td,th {padding:6px;} th {background-color:#EFEFEF;}

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 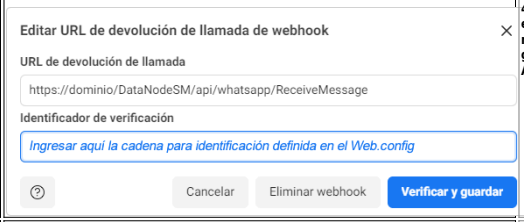	**3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 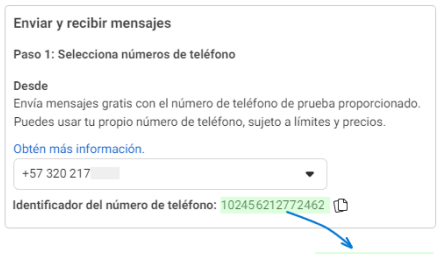 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 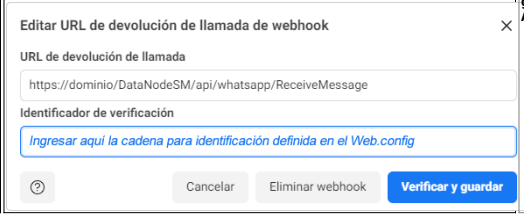	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 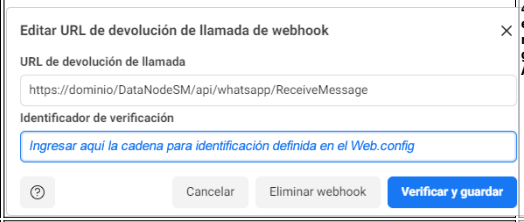	**3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 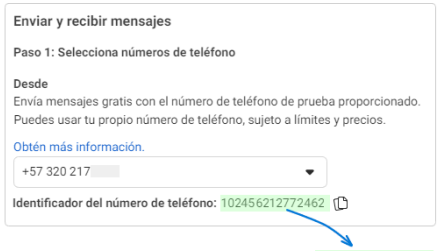 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 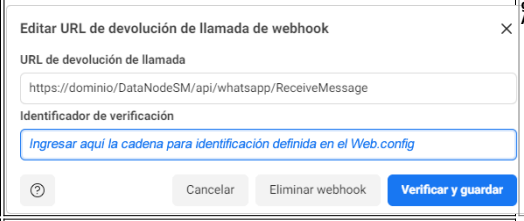	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone"**. Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 	

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 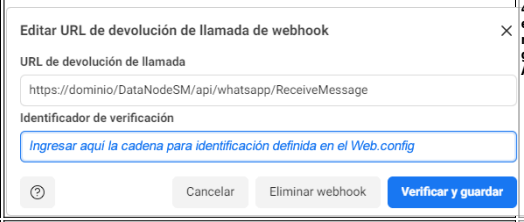	**3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 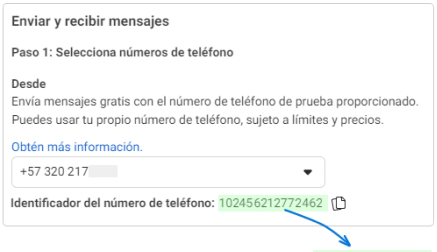 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 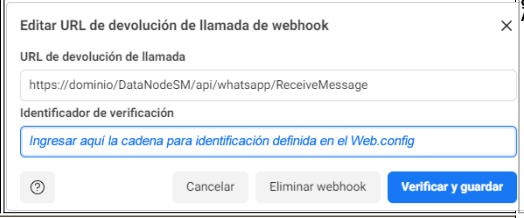	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
8. Opcional. Editar los parámetros para configurar la plantilla de notificación		

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
`17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value= "C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />`	`17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value= "C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />`	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
`22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value= "EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4X X3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	`22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.** **3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value= "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	`23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 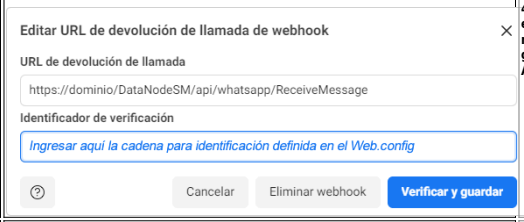	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
`24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />`	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 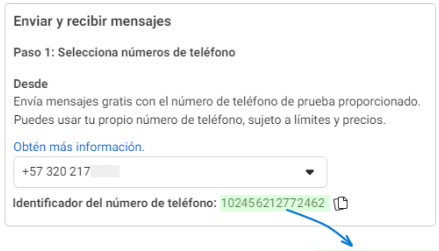 `24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />`	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
`25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value= "EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4X X3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. `25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value= "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. `26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 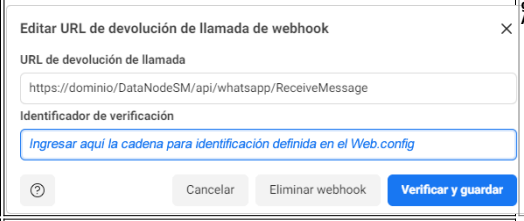	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
`29 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_Name" value="case_attention_sample" /> 30 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_LanguageCode" value="es" /> 31 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderType" value="2" /> 32 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderId" value="" /> 33 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_HeaderLink" value= "https://static.wixstatic.com/media/5424d9_90742bf23cab4fecb3c4525f0432c d80~mv2.png/v1/fill/w_109,h_86,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto /image3.png" /> 34 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_ParamNumber" value="4" /> 35 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_CI_GENERICNAME" value="0" /> 36 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_NAME" value="1" /> 37 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_IDSDCASE" value="2" /> 38 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_IDParam_CHANGE_DESCRIPTION" value="3" />`		
	⚠**Importante!** Para editar estos parámetros y activar notificaciones a WA, debe estar creada y aprobada previamente la plantilla de mensajes en la plataforma Meta. Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp	

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.** **3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 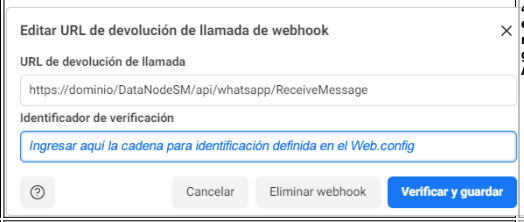	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 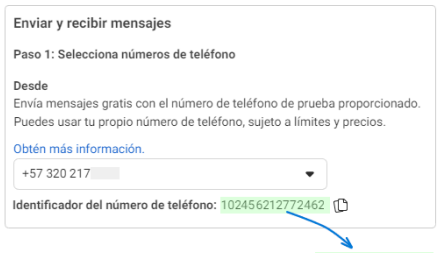 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 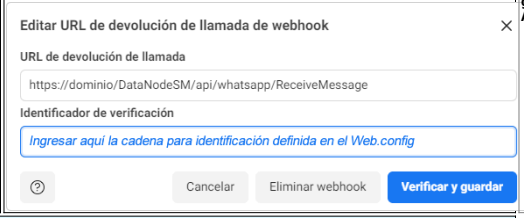	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
9. Verificar que estén las etiquetas de comentario en la siguientes líneas para sitios (Ej. Default WebSite) con configuración SSL/certificado		

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />`	`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />`	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />`	`<add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />`	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 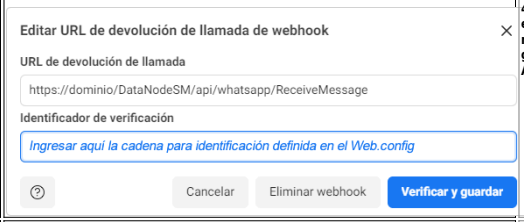	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
`<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />`	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 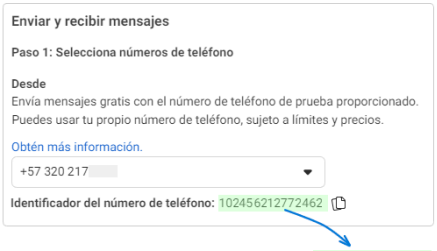 `<add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />`	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
`<add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. `<add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`<add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. `<add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 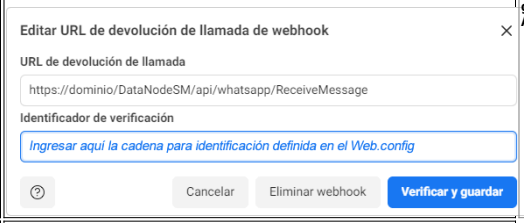	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**

`<httpProtocol>`
`<customHeaders>`
`<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />`
`</customHeaders>`
`</httpProtocol>`
	Agregar etiquetas de comentario:
	`<!--<httpProtocol>`
	`<customHeaders>`
	`<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />`
	`</customHeaders>`
	`</httpProtocol>-->`	

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 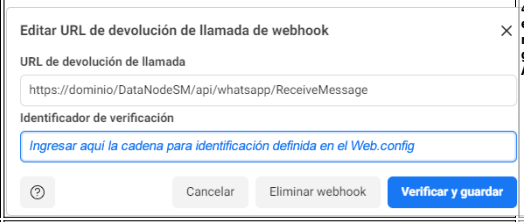 	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 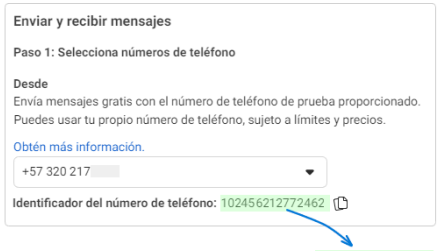 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 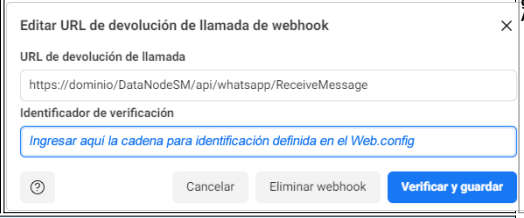 	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
10. Eliminar etiquetas de comentarios en la siguientes líneas para sitios (Ej. Default WebSite) con configuración SSL/certificado		

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
`17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value= "C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />`	`17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value= "C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />`	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
`22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value= "EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4X X3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	`22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.** **3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value= "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	`23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 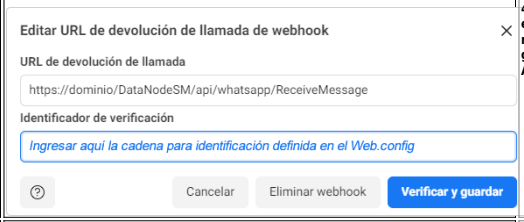	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
`24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />`	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 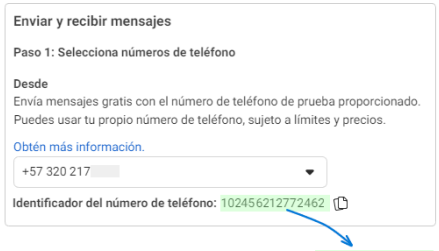 `24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />`	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
`25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value= "EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0 CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZA vMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4X X3F9SYzU0DAMiAwZD" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. `25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" />` Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
`26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value= "TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />`	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. `26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" />` El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 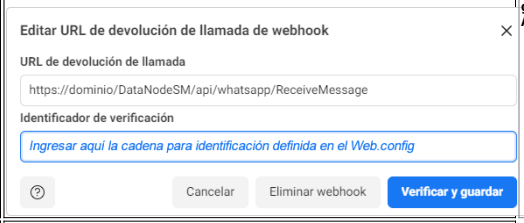	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
`166 <webHttpBinding> 167 <binding name= "ITHelpCenter.Service.ComunicService.ComunicMethodsBinding" transferMode= "Streamed" maxReceivedMessageSize="2147483647"> 168 <!--Delete Comment to SSL--> 169 <!--<security mode="Transport"> 170 <transport clientCredentialType=""None"/> 171 </security>--> 172 <readerQuotas maxDepth="2147483647" maxStringContentLength= "2147483647" maxArrayLength="2147483647" maxBytesPerRead="2147483647" maxNameTableCharCount="2147483647" /> 173 </binding> 174 <binding name="ITHelpCenter.GeneralBinding" transferMode=`	Eliminar etiquetas de comentario: `166 <webHttpBinding> 167 <binding name= "ITHelpCenter.Service.ComunicService.ComunicMethodsBinding" transferMode= "Streamed" maxReceivedMessageSize="2147483647"> 168 <!--Delete Comment to SSL--> 169 <security mode="Transport"> 170 <transport clientCredentialType="None"/> 171 </security> 172 <readerQuotas maxDepth="2147483647" maxStringContentLength= "2147483647" maxArrayLength="2147483647" maxBytesPerRead="2147483647" maxNameTableCharCount="2147483647" /> 173 </binding>`	

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.** **3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 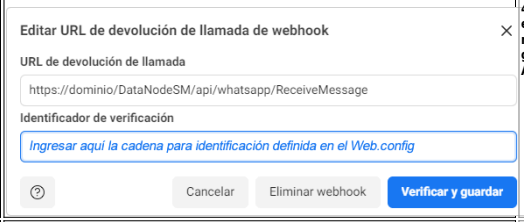	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 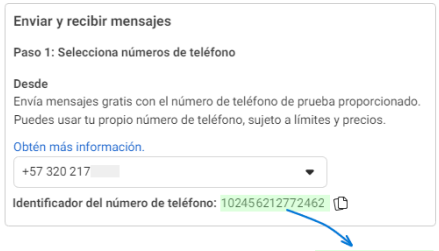 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 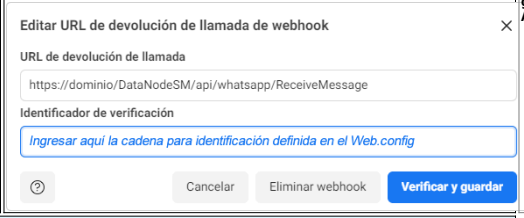	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
11. Editar el End Point con el nombre del servidor		

LÍNEA ORIGINAL	LÍNEA EDITADA	
17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\ProgramacionVisualStudio\swithcon3\DataNodeSM\DataNodeSM\Uploads" />	17 <add key="DN_LocalSrv_Uploads" value="C:\inetpub\wwwroot\DataNodeSM\Uploads" />	**1. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
add key="LocalURL" value="http://localhost:49220" /	add key="LocalURL" value="https://DOMINIO/DataNodeSM" /	**2. Editar Value con la ruta del directorio DataNodeSM/Uploads**
22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	22 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador de acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> 1. El Identificador de acceso temporal es válido solo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**2. Editar Value con el token temporal o definitivo.** **3. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	23 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 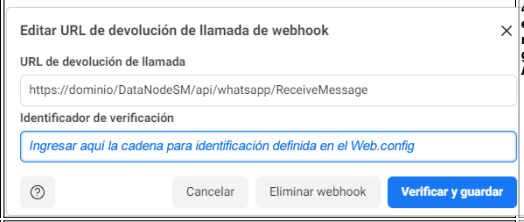	**4. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="100599456065812" />	Para copiar el identificador, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador del número de teléfono Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 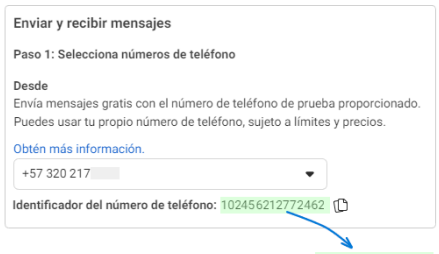 24 <add key="Bot_WhatsAppCloudApi_IdPhone" value="102456212772462" />	**5. Editar Value con el token temporal o definitivo.**
25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="EAAIPpYCEAO8BAHcoycBf0SrfFVZAMo8ylGVgJCbJ76PXnR6mGTZC66GrLd5pZATvYTxZB0CTVUQDwwe9CZCtGlGEG5DDPevQzm9zKdcCqbgTXfjyKoEx3vzoZClgQdD0QZCO92ral8xYZAvMhXaLFXr2sZCMSVPQG7qhCuT7xojMalZAh30TihuyECj2ddXzoJr7cbpPBCp0s7WzP25b4XX3F9SYzU0DAMiAwZD" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_AccessToken"**. 25 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_AccessToken" value="Identificador acceso temporal o identificador permanente para la aplicación" /> Ver Creación de plantillas y envío de notificaciones a WhatsApp 1. El Identificador de acceso temporal es válido sólo por 23 horas. Para copiar el identificador temporal, en la cuenta de Desarrollador seleccionar la aplicación y el menú Primeros pasos, copiar el identificador temporal Configuración de Primeros pasos de la app en Meta 2. El Identificador de acceso permanente no expira. Para crear y copiar el identificador permanente Creación del identificador permanente	**6. Editar Value con la cadena para Identificador de verificación e ingresar en la configuración de Webhook**
26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="TOKEN_LEVERIT_SOCIAL" />	⚠**Importante!:** Este identificador puede ser diferente al identificador configurado previamente en caso de agregar un número diferente para el envío de notificaciones al número de WhatsApp del cliente. Si se va a utilizar el mismo número de teléfono, editar en este parámetro el mismo identificador ya configurado en el parámetro **key="Bot_WhatsAppCloudApi_verify_token"**. 26 <add key="Notify_WhatsAppCloudApi_verify_token" value="cadena para identificador" /> El identificador de verificación es una cadena que debe ingresarse en la configuración de la aplicación de Meta. El identificador o token es una cadena alfanumérica (Se puede incluir el caracter guión bajo "_") que no sobrepase 256 caracteres Ver Configura webhooks para recibir mensajes > Editar Webhook 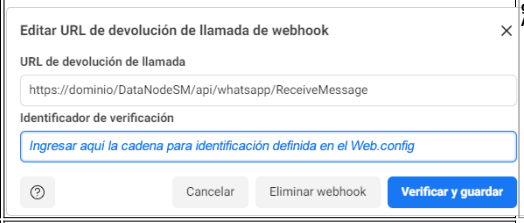	**7. Editar Value con el identificador del número de teléfono generado para el API**
183 <client> 184 <endpoint address="net.tcp://WIN-UK6CGRC3SDO:17104/DataLink" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IDataLink" contract="IDataLink" name="NetTcpBinding_IDataLink" /> 185 </client>	183 <client> 184 <endpoint address="net.tcp://NOMBRE_SERVIDOR:17104/DataLink" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IDataLink" contract="IDataLink" name="NetTcpBinding_IDataLink" /> 185 </client>	

4. Guardar los cambios en el archivo.

Creación del grupo de aplicaciones en IIS

1. Abrir el **Administrador de Internet Information Services (IIS)**

2. Crear un grupo de aplicaciones para **DataNodeSM**

    1. En en el panel *Conexiones,* expandir el nodo de servidor y, a continuación, hacer clic en Grupos de aplicaciones[1)].
    2. En la página *Grupos de aplicaciones,* en el panel *Acciones,* hacer clic en **Agregar grupo de aplicaciones.**
    3. En el cuadro de diálogo *Agregar grupo de aplicaciones,* escribir un nombre descriptivo para el grupo de aplicaciones en el cuadro Nombre. Ej.DataNodeSM.
    4. En la *lista Versión de .NET Framework,* seleccionar la versión de .NET Framework necesaria para las aplicaciones, módulos y controladores administrados. En este caso debe seleccionarse **.NET CLR Versión 4.0.30319.**
    En la lista *Modo de canalización administrada,* seleccionar **Integrada.**[2)]
    Seleccionar la opción *Iniciar grupo de aplicaciones inmediatamente* para iniciar el grupo de aplicaciones cada vez que se inicie el servicio WWW. De manera predeterminada esta opción está seleccionada.
    5. Dar clic en **Aceptar** para terminar la creación del grupo.

    Para sistemas operativos de 64 bits
    Seleccionar el grupo de aplicaciones creado y en el panel *Acciones* seleccionar *Configuración avanzada de la aplicación* y verificar/editar las siguientes opciones:

        1. **.NET CLR Version: 4.0**
        2. **Habilitar aplicaciones de 32 bits** con estado **True.**

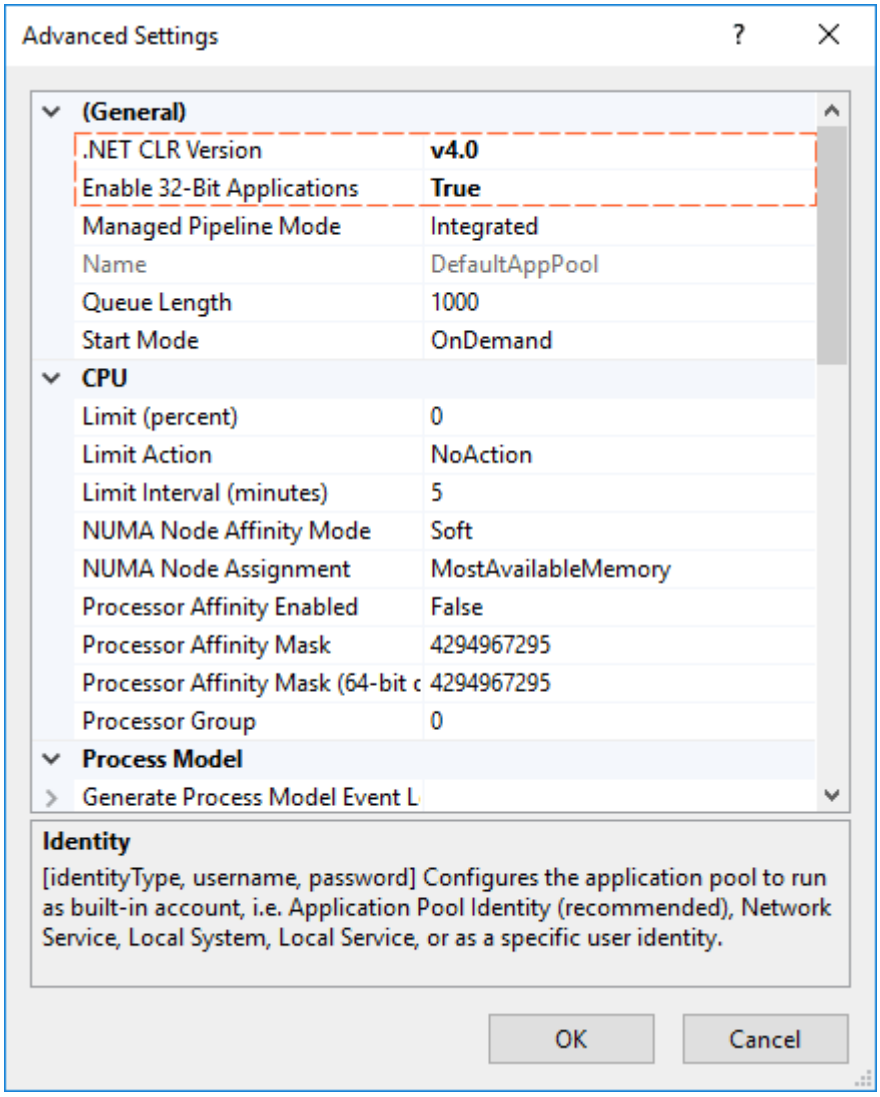

3. Dar clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Creación de la aplicación en IIS

1. En el **Administrador de Internet Information Services (IIS)**, en el panel *Conexiones*, expandir los nodos **Sitios/Default Web Site**
   Dar clic derecho sobre el directorio de la aplicación y seleccionar la opción **Convertir en aplicación.**

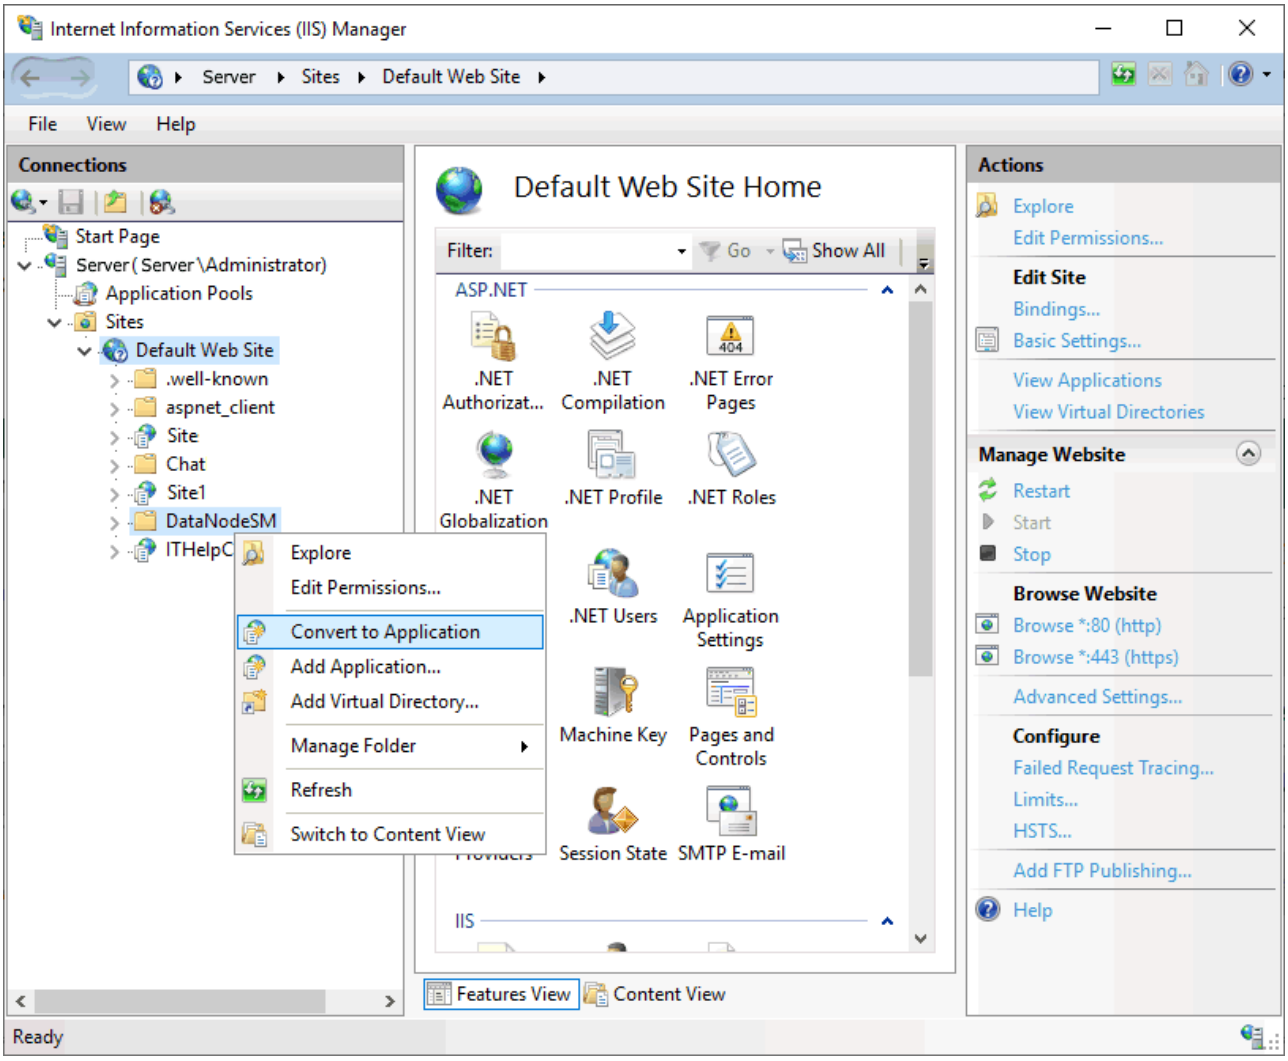

2. En la ventana *Agregar Aplicación:*
   Seleccionar el grupo de aplicaciones creado para esta aplicación; por defecto el grupo es *DefaultAppPool,* dar clic en el botón **Seleccionar** para cambiar el grupo.
   Dar clic en el botón **Aceptar** para terminar la creación de la aplicación.

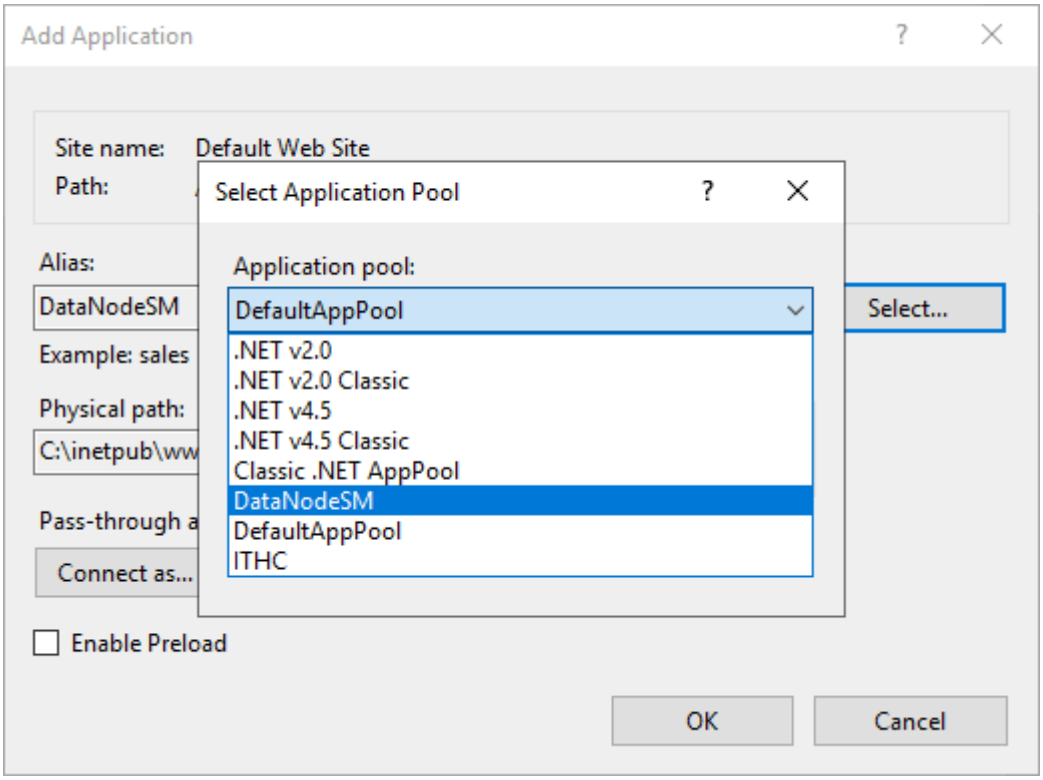

3. Después de la creación de la aplicación reiniciar el servicio del *Default Web Site y del IIS.*

Después de la creación y publicación de la API, terminar la configuración de la app en Meta (Edición de Webhook)

1)
Application pool
2)
Este modo utiliza la canalización integrada de procesamiento de solicitudes de IIS y ASP.NET

From:
http://leverit.com/ithelpcenter/ - **IT Help Center**

Permanent link:
http://leverit.com/ithelpcenter/es:wa:wa_webconfig

Last update: **2023/12/14 20:54**